









LEDTR36VAS-BK








-  LED Netzteil
-  LED power supply
-  Alimentazione a LED
-  LED-voeding
-  Alimentation de la LED
-  Fuente de alimentación LED



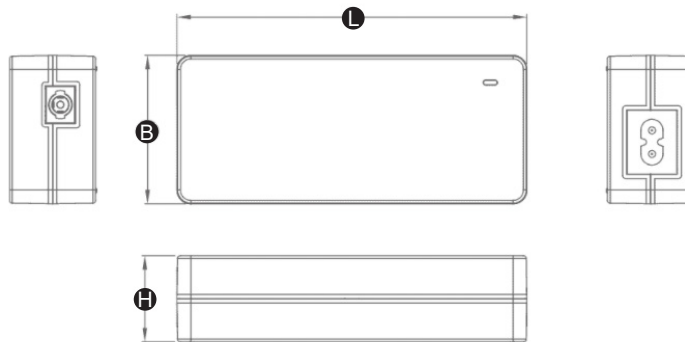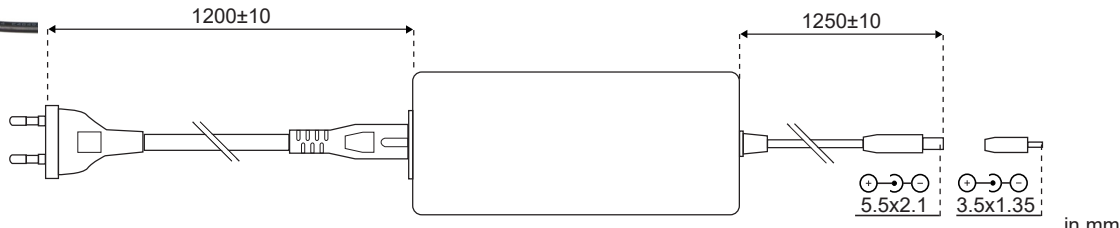



L	103
B	50
H	31




Spezifikationen Specifications Specifiche Specificaties Spécifications Especificación

max 3A-36W 85% eff. PF >0.95 Standby 0,3W THD 15%	Input AC 200-240V 50/60Hz	Output DC 12V	50.000h	max 45°C min -20°C	IP20	M M	
 2014/30/EU 2014/35/EU 2011/65/EU 2009/125/EG	 L-N 2KV	 Class II SELV		I Peak AC 230V 33.35A -274 µs	 >50.000	 0,5 sec	 Flimmerfrei

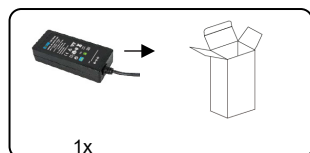Spezifikationen Versand Specifications Shipping Specifiche Spedizione Specificaties Verzending Spécifications Livraison Especificaciones de envío

 1x	 450x360x240 mm 10,5 kg 36x	 160 Netto	 220 Brutto
---	---	---	---

Installation Installation Installazione Installatie Installation Instalación



DE - Sicherheits- und Entsorgungshinweise

- Installation nur bei unterbrochener Stromversorgung vornehmen.
- Beschädigte Produkte nicht verwenden.
- LED-Produkte nur gemäß dem Hersteller einsetzen und betreiben. Zulässige Spannung und Leistungsangabe der Lichtquellen unbedingt beachten. Über- bzw. Unterschreitung können das Produkt beschädigen.
- Für den Betrieb mit Dimmern oder anderen elektronischen Steuerungen sollte unbedingt eine Elektrofachkraft hinzugezogen werden.
- Das Produkt sollte regelmäßig gereinigt werden für eine lange Lebensdauer.
- Der Betrieb mit Starterlampen im gleichen Schaltkreislauf ist nicht gestattet.
- Defekte Produkte nicht über den Hausmüll entsorgen.
- Rücknahme über die öffentlichen Sammelstellen.

GB - Safety and disposal instructions

- Only carry out installation when the power supply is disconnected.
- Do not use damaged products.
- Only use and operate LED products in accordance with the manufacturer's instructions. It is essential to observe the permissible voltage and power rating of the light sources. Exceeding or falling below these values can damage the product.
- For operation with dimmers or other electronic controls, it is essential to consult a qualified electrician.
- The product should be cleaned regularly for long life.
- Operation with starter lamps in the same circuit is not permitted.
- Do not dispose of defective products in household waste.
- Take back via public collection points.

NL - Veiligheids- en verwijderingsaanwijzingen

- Voer de installatie alleen uit wanneer de stroomvoorziening is onderbroken.
- Gebruik geen beschadigde producten.
- Gebruik en bedien LED producten alleen in overeenstemming met de instructies van de fabrikant. Neem altijd de toelaatbare spanning en het toelaatbare vermogen van de lichtbronnen in acht. Overschrijding of onderschrijding van deze waarden kan het product beschadigen.
- Voor gebruik met dimmers of andere elektronische regelars is het van essentieel belang een gekwalificeerde electricien te raadplegen.
- Voor een lange levensduur moet het product regelmatig worden gereinigd.
- Gebruik met startlampen in hetzelfde circuit is niet toegestaan.
- Gooi defecte producten niet bij het huisvuil.
- Breng ze terug via openbare inzamelpunten.

I - Istruzioni di sicurezza e smaltimento

- Effettuare l'installazione solo quando l'alimentazione è scollegata.
- Non utilizzare prodotti danneggiati.
- Utilizzare e far funzionare i prodotti a LED solo in conformità con le istruzioni del produttore. Osservare sempre la tensione e la potenza ammissibile delle sorgenti luminose. Superare o scendere al di sotto di questi valori può danneggiare il prodotto.
- Per il funzionamento con dimmer o altri controlli elettronici, è necessario consultare un elettricista qualificato.
- Il prodotto deve essere pulito regolarmente per una lunga durata.
- Non è consentito il funzionamento con lampade di avviamento nello stesso circuito.
- Non smaltire i prodotti difettosi nei rifiuti domestici.
- Riprendeteli attraverso i punti di raccolta pubblici.

F - Conseils de securite et de recyclage

- Ne procéder à l'installation que lorsque l'alimentation électrique est coupée.
- Ne pas utiliser de produits endommagés.
- N'utiliser et ne faire fonctionner les produits LED que conformément aux instructions du fabricant. Respecter impérativement la tension autorisée et l'indication de puissance des sources lumineuses. Les dépassements vers le haut ou vers le bas peuvent endommager le produit.
- Pour l'utilisation avec des variateurs ou d'autres commandes électroniques, il est impératif de faire appel à un électricien spécialisé.
- Le produit doit être nettoyé régulièrement pour une longue durée de vie.
- Le fonctionnement avec des lampes de démarrage dans le même circuit est interdit.
- Ne pas jeter les produits défectueux dans les ordures ménagères.
- Reprise via les points de collecte publics.

ES - Instrucciones de seguridad y eliminación

- Realice la instalación únicamente con la fuente de alimentación desconectada.
- No utilice productos dañados.
- Utilice y haga funcionar los productos LED únicamente de acuerdo con las instrucciones del fabricante. Es imprescindible respetar la tensión y la potencia admisibles de las fuentes de luz. Si se superan o quedan por debajo de estos valores, se puede dañar el producto.
- Para el funcionamiento con reguladores de intensidad u otros controles electrónicos, es imprescindible consultar a un electricista cualificado.
- El producto debe limpiarse regularmente para que tenga una larga vida útil.
- No se permite el funcionamiento con lámparas de arranque en el mismo circuito.
- No tire los productos defectuosos a la basura doméstica.
- Devuélvalas a través de los puntos de recogida públicos.

