LED6MG4L

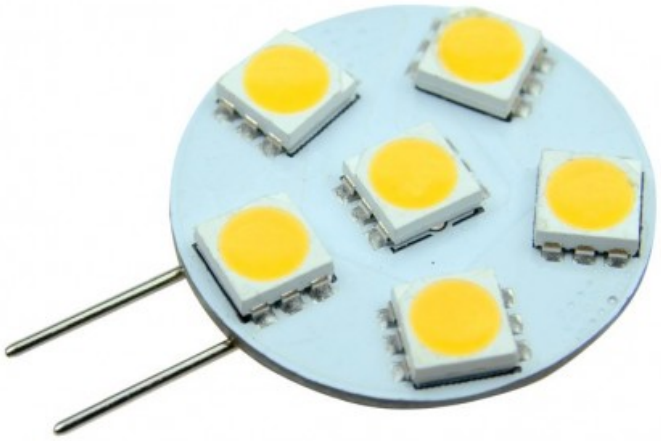

Product description:

Product features:

Serie: 6er SMD Modul
Artikelnummer: LED6MG4L
EAN-Code: 4260106543641
Gesamtlichtstrom: 100 Lumen
Farbtemperatur: Warmweiß (ca. 3000 Kelvin)
Schutzklasse: III
CRI (Farbwiedergabeindex): höher als 80
Bemessungs- / Nennlebensdauer: bis zu 50.000 h
Lichtstromerhalt: 70
Abstrahlwinkel: 125°
Sockeltyp (Normbezeichnung): G4
Verbrauch (Watt): 1
Gewichteter Verbrauch: 1
Eingangsspannung: 10-30V DC
Eingangsspannung AC bei 50/60Hz eff.: 10-18V AC
Dimmbar: Ja (1-10 V PWM, 7-12V Amplitudendimmung)
Abmessungen Ø: Ø 23mm
Abmessungen: Ø23
Schaltzyklen: mehr als

25.000
Farbkonsistenz (Standard Deviation of Colour Matching): 3
Energieeffizienzklasse: F
Einschaltverzögerung: keine (weniger als 0,5 Sek.)
Power- / Leistungsfaktor: 0.8
Gewicht: 3
Gewicht im Blister: 13 g
Schutzart: IP20
Umgebungstemperaturbereich: -20°C - +40°C
Zolltarifnummer: 85395200000
**: 1-10V PWM, Amplitudendimmung

Product gallery:

Product attributes: