

LED6MG4L/3

Product description:

Product features:

Serie: 6er SMD Modul

Artikelnummer:

LED6MG4L/3

EAN-Code:

4260106549650

Gesamtlichtstrom: 100

Lumen

Farbtemperatur:

Warmweiß (ca. 3000

Kelvin)

Schutzklasse: III

Bemessungs- /

Nennlebensdauer: bis

zu 50.000 h

Lichtstromerhalt: L70

Abstrahlwinkel: 125°

Sockettyp

(Normbezeichnung):

G4

Verbrauch (Watt): 1

Eingangsspannung:

10-30 V DC / 10-18 V

AC bei 50/60 Hz

effektiv

Dimmbar: Ja (1-10 V

PWM, 7-12V

Amplitudendimmung)

Abmessungen Ø: 16

mm x 25,5 mm

Schaltzyklen: mehr als

25.000

Farbkonsistenz


(Standard Deviation of

Colour Matching):

SDCM weniger als 7



Energieeffizienzklasse:

F

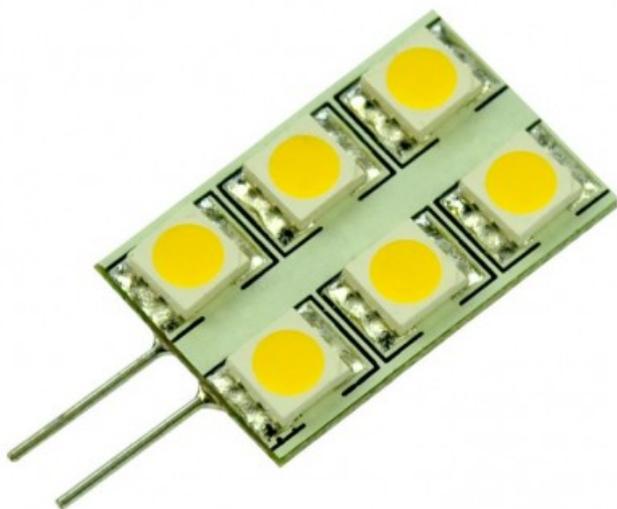

Einschaltverzögerung:
keine (weniger als 0,5
Sek.)
Power- /
Leistungsfaktor: 0,8
Gewicht: 3 g
Gewicht im Blister: 13
g
Schutzart: IP20
Umgebungstemperatur
bereich: -20°C -
+40°C
Ursprungsland: China
Zolltarifnummer:
8539520000

Product gallery:



Product attributes: