

LED9MG4LD



Product description:

LED-Leuchtmittel, 9xSMD-LED 5050, Modul, 125°, G4, DC 10-30 V, Verbrauch ca. 1,9 / 1,3 / 0,6 Watt, ca. 170 / 110 / 55 Lm, 2700 K, dimmbar, G4 Anschlussstifte 9 mm lang, 3 Stufenschaltung, CRI>90, A++

Verschiedene Schaltmodi

Schaltmodus1: Spannungsversorgung einschalten. Alle Dioden (1) leuchten.

Schaltmodus2: Spannungsversorgung aus Modus 1 trennen und innerhalb von 1 Sekunde wieder einschalten. 6 Dioden (2) leuchten.

Schaltmodus3: Spannungsversorgung aus Modus 2 trennen und innerhalb von 1 Sekunde wieder einschalten. 3 Dioden (3) leuchten.

Beim Betrieb mit Netzteilen kann Restspannung innerhalb der Schaltzeit anliegen, sodass die Schaltung nicht ordnungsgemäß funktioniert. Wir empfehlen den Betrieb mit einem Schalter / Dimmschalter im Sekundärbereich.

Product features:

Artikelnummer:

LED9MG4LD

EAN-Code:

4260373594094

Gesamtlichtstrom: 170

/ 110 / 55 Lumen

Farbtemperatur:

Warmweiß (ca. 2700 Kelvin)

Schutzklasse: III

CRI


(Farbwiedergabeindex)

: höher als 90

Bemessungs- /

Nennlebensdauer: bis
zu 30.000 h
Lichtstromerhalt: L70
Abstrahlwinkel: 125°
Sockeltyp
(Normbezeichnung):
G4
Verbrauch (Watt): 1,9 /
1,3 / 0,6
Eingangsspannung:
10-30V DC
Dimmbar: Ja (über 3
stufige Schaltdimmung
/ 0-12 V DC) **
Abmessungen Ø: Ø 30
mm (9 mm Pinnlänge)
Schaltzyklen: mehr als
100.000
Farbkonsistenz
(Standard Deviation of
Colour Matching):
SDCM weniger als 4
Energieeffizienzklasse:
G
Einschaltverzögerung:
keine (weniger als 0,5
Sek.)
Power- /
Leistungsfaktor: 0,8
Gewicht: 4 g
Gewicht im Blister: 14
g
Schutzart: IP20
Umgebungstemperatur
bereich: -20°C -
+40°C
Ursprungsland: China
Zolltarifnummer:
85395200000

Product gallery:

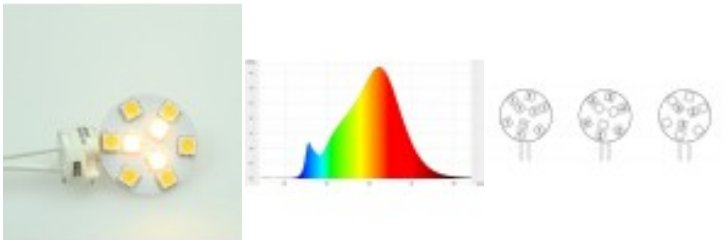

Product attributes: