


LED9MG4Lwwr

Product description:

LED-Leuchtmittel, 9xSMD-LED 5050, Modul, 125°, G4, AC 12 V / DC 10-30 V, Verbrauch ca. 1,4 W / 0,5 W, ca. 80 Lm / 20 Lm, 3000 K / 623 Nm, dimmbar, Farbwechsel nach Schaltung, 3x rot und 6x warmweiss. Speziallicht für Kartenlesen bei Nacht.

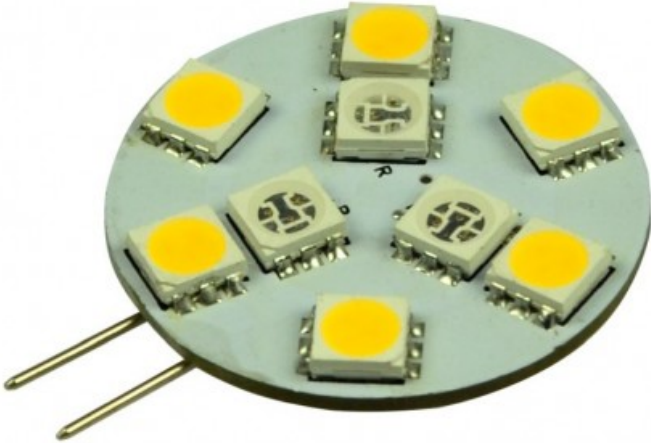

Verschiedene Schaltmodi

Schaltmodus 1: Spannungsversorgung einschalten. Die Dioden (1) Leuchten.

Schaltmodus 2: Spannungsversorgung aus Modus 1 trennen und innerhalb von 1 Sekunde wieder einschalten. Die Dioden (2) leuchten.

Beim Betrieb mit Netzteilen kann Restspannung innerhalb der Schaltzeit anliegen, sodass die Schaltung nicht ordnungsgemäß funktioniert. Wir empfehlen den Betrieb mit einem Schalter / Dimmschalter im Sekundärbereich.

Product features:

Serie: 9er SMD Modul

Artikelnummer:

LED9MG4Lwwr

EAN-Code:

4260287565265

Gesamtlichtstrom: 140

Lumen ww / 20 Lumen

rot

Farbtemperatur:

Warmweiß 3000K, rot

Wellenlänge: 620-630

nm



Schutzklasse: III

CRI

(Farbwiedergabeindex)

: höher als 80 bei
warmweiß
Bemessungs- /
Nennlebensdauer: bis
zu 30.000 h
Lichtstromerhalt: L70
Abstrahlwinkel: 125°
Sockeltyp
(Normbezeichnung):
G4
Verbrauch (Watt): 1,4
Watt ww / 0,5 Watt rot
Eingangsspannung:
10-30 V DC / 10-18 V
AC bei 50/60 Hz
effektiv
Dimmbar: Ja (PWM-
Dimmung) **
Abmessungen Ø: 30
mm (+8,5 mm Pins)
Schaltzyklen: mehr als
25.000
Farbkonsistenz
(Standard Deviation of
Colour Matching):
weniger als 7 (3000K)
Energieeffizienzklasse:
F
Einschaltverzögerung:
keine (weniger als 0,5
Sek.)
Power- /
Leistungsfaktor: 0,8
Gewicht: 4 g
Gewicht im Blister: 16
g
Anwendungsgebiete:
Nachtsicht für
Kartenlesen im
Marinebereich
Schutzart: IP20
Umgebungstemperatur
bereich: -20°C -
+40°C
Ursprungsland: China
Zolltarifnummer:

Hinweis: Nicht zur
Raumbeleuchtung im
Haushalt geeignet!
**: versch. Schaltmodi
siehe Beschreibung



Product attributes: