

# LED60B500br35o



## Product description:

### Product features:

Serie: 60 Epistar SMD

(3528) LED pro Meter

Artikelnummer:

LED60B500br35o

EAN-Code:

4260373594698

Material: PCB braun,

Rückseite mit

Klebefunktion 3M

Kleber, 200MP

Gesamtlichtstrom:

1500

Farbtemperatur:

Warmweiß (ca. 3000

Kelvin)

Schutzklasse: III

CRI

(Farbwiedergabeindex)

: höher als 85

Bemessungs- /

Nennlebensdauer: bis

zu 35.000 h

Lichtstromerhalt:

L70B10

Abstrahlwinkel: 120°

Verbrauch (Watt): 24

Eingangsspannung: 12

V DC

Anschluss: Kabel 20

cm, rot / schwarz

(beidseitig)

Ersetzt:

Halogenlichtschlauch \*


Besonderheit: alle 5 cm  
trennbar

Dimmbar: Ja (1-10 V

PWM,

Amplitudendimmung)  
Abmessungen: 5000 x  
8 x 2,5 mm  
Schaltzyklen: mehr als  
25.000  
Farbkonsistenz  
(Standard Deviation of  
Colour Matching):  
SDCM weniger als 7  
Energieeffizienzklasse:  
G  
Einschaltverzögerung:  
keine (weniger als 0,5  
Sek.)  
Gewicht in  
Verpackung: 180 g  
Verpackungseinheit:  
Rollengröße 5 Meter  
Schutzart: IP65  
Umgebungstemperatur  
bereich: -20°C -  
+40°C  
Ursprungsland: China  
Zolltarifnummer:  
94054039900  
Hinweis: max.  
zulässige Länge 5  
Meter in Reihe  
\* gemäß Tabelle 6 der  
EU-Verordnung  
1194/2012: kein  
Äquivalenzwert  
möglich  
\*\*: kompatible Dimmer  
im Downloadbereich  
Bitte beachten Sie::  
Irrtümer und  
technische  
Änderungen  
vorbehalten.

**Product gallery:**

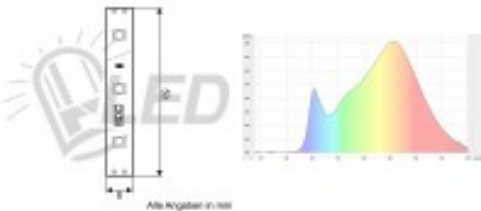

Product attributes: