


LED9MG4Lrgb

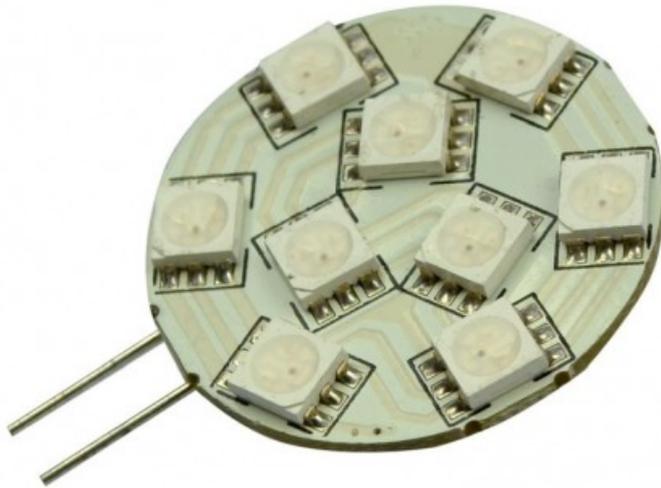

Product description:

Product features:

Artikelnummer:

LED9MG4Lrgb

EAN-Code:

4260287561526

Schutzklasse: III

Bemessungs- /

Nennlebensdauer: bis
zu 50.000 h

Lichtstromerhalt: L70

Abstrahlwinkel: 125°

Sockettyp

(Normbezeichnung):

G4

Verbrauch (Watt): 1

Eingangsspannung:

10-30 V DC / 10-18 V

AC bei 50/60 Hz

effektiv

Dimmbar: Nein

Abmessungen Ø: Ø 30
mm

Schaltzyklen: mehr als
25.000

Einschaltverzögerung:

keine (weniger als 1
Sek.)

Power- /

Leistungsfaktor: 0,8

Gewicht: 5 g

Gewicht im Blister: 15
g

Anwendungsgebiete:

Dekobeleuchtung


Schutzart: IP20

Umgebungstemperatur
bereich: -20°C -

+40°C

Ursprungsland: China
Zolltarifnummer:
85414010
Hinweis: Nicht zur
Raumbeleuchtung im
Haushalt geeignet!
Bitte beachten Sie::
Irrtümer und
technische
Änderungen
vorbehalten.

Product gallery:



Product attributes: