

LED15G25BAL/2



Product description:

Product features:

Serie: 15er SMD Globe
mit Bajonettsockel

Artikelnummer:

LED15G25BAL/2

EAN-Code:

4260106546123

Gesamtlichtstrom: 140
Lumen

Farbtemperatur:

Warmweiß (ca. 2700
Kelvin)

CRI

(Farbwiedergabeindex)
: höher als 80

Bemessungs- /

Nennlebensdauer: bis
zu 50.000 h

Lichtstromerhalt: 0,7

Abstrahlwinkel: 300°

Socketyp

(Normbezeichnung):

BA15D

Verbrauch (Watt): 1,6

Eingangsspannung:

10-30 V DC / 10-18 V

AC bei 50/60 Hz

effektiv

Dimmbar: Ja (1-10 V

PWM,

Amplitudendimmung)

Abmessungen Ø: 25 x
48 mm


Schaltzyklen: mehr als
25.000

Farbkonsistenz

(Standard Deviation of
Colour Matching):

SDCM weniger als 7
 Energieeffizienzklasse:
 G
 Einschaltverzögerung:
 keine (weniger als 0,5
 Sek.)
 Power- /
 Leistungsfaktor: 0,8
 Gewicht: 12 g
 Gewicht im Blister: 23
 g
 Verpackungseinheit im
 Karton: 84
 Verpackungseinheit im
 Blister: 20
 Ursprungsland: China
 Zolltarifnummer:
 85395200000
 Hinweis: Kein
 Fahrzeugteil gem.
 §22a StVZO / Keine C
 AN-Bus-Unterstützung
 / KFZ-Steuergeräte
 sind nicht kompatibel

Product gallery:

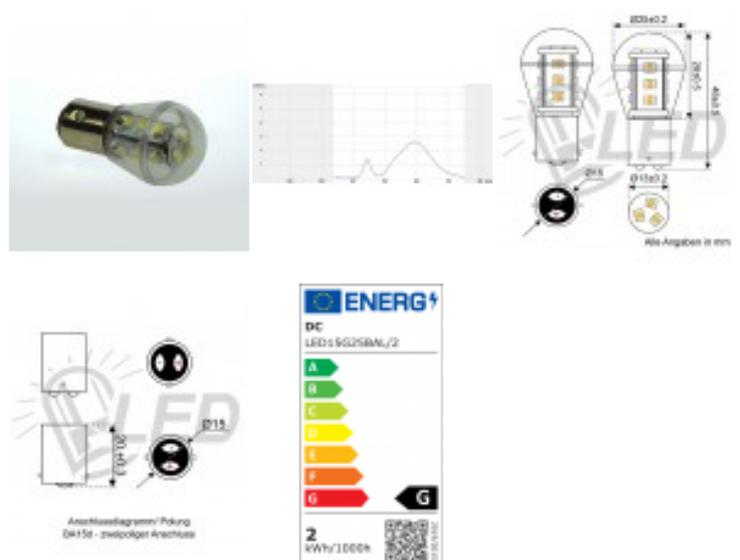

Product attributes:

